

Fachada Millennium



Fachada Millennium

Coefficiente de transmissão térmica

U_{cw} desde 0,8 (W/m²K)

Consultar dimensão e vidro

Envidraçamento

Deve-se usar vidro temperado.

Mínimo envidraçamento: 8 mm.

Máximo envidraçamento: 26 mm.

Acabamentos

Lacagem a cores (RAL, salpicados e rugosos)

Lacagem imitação madeira

Lacagem anti-bacteriana




Anodizado



Secções

Montante 145, 170 y 210 mm.

Secção vista interior vertical 65 mm .

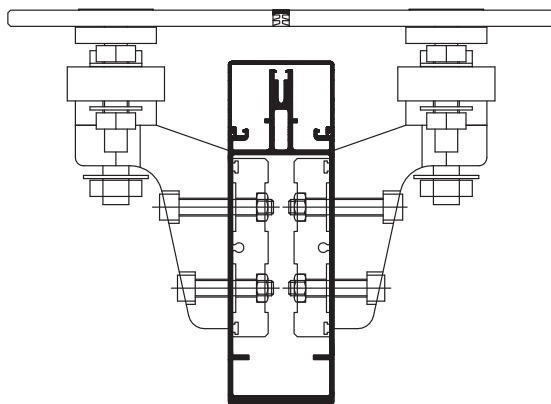

Sistema de fachada leveira de vidro exterior ancorado através de grampos e peças de fixação: rótulas ou fixas. Os grampos são fabricados em aço inoxidável e abraçam as rótulas sobre as quais posteriormente será fixado o vidro previamente furado para permitir a dita fixação.

A estrutura de suporte sobre a qual são aplicados os grampos é formada apenas por perfis verticais de alumínio de elevada espessura e resistência, que nos permitem obter construções com grandes painéis de vidro e distancias entre apoios.

Este sistema complementa-se com outros perfis que permitem realizar as mais variadas soluções construtivas.