

Façade Millennium - VEA



Façade Millennium - VEA

Coefficients de transmission thermique

U_{cw} à partir de 0,8 (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage.

Vitrage

Les verres utilisés doivent être trempés.

Prise de vitrage minimale: 8 mm.

Prise de vitrage maximale: 26 mm.

Finitions

Laquage couleur (RAL, texturés, métalliques)

Laquage ton bois

Laquage antibactérien




Anodisation



Sections

Montants 145, 170 et 210 mm.

Section vue intérieure verticale 65 mm .

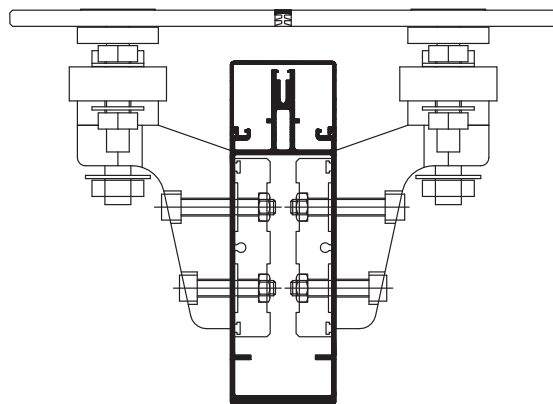

Système de façade légère VEA (verre extérieur attaché) à fixation mécanique des verres préalablement percés avec pièces d'attache en inox : rotules ou fixes.

La structure portante sur laquelle sont fixées les attaches est formée uniquement de profilés d'aluminium verticaux de grande épaisseur et haute résistance. On obtient ainsi des constructions très lumineuses avec de grandes parties vitrées entre les appuis.

Ce système est disponible avec des profilés et joints différents, ce qui permet de réaliser les solutions constructives les plus variées.