

## Fachada Equity

Sistema de muro cortina com isolamento térmico.

Com uma secção vista interior de apenas 18 mm, tanto nos montantes como nas travessas, este novo sistema de fachada apresenta uma nova estética elegante e minimalista, que prevê uma total entrada de luz no interior do edifício.

A sua grade de montantes e travessas com profundidade iguais, dando lugar a uma montagem nivelada que proporciona uniformidade na estética interior da fachada.

O vidro é aplicado e fixado por intermédio de um perfil de alumínio tanto na vertical como na horizontal de tal forma que a secção vista exterior é de 52mm, e a interior de apenas 18 mm.



# Fachada Equity

## Coefficiente de transmissão térmica

$U_{cw}$  desde 0,6 (W/m<sup>2</sup>K)

Consultar dimensão e vidro

## Envidraçamento

É recomendável usar vidro exterior temperado ou de controlo solar.

Máximo envidraçamento recomendado 40 mm.

## Acabamentos

Lacagem a cores (RAL, salpicados e rugosos)

Lacagem imitação madeira

Lacagem anti-bacteriana

Anodizado



## Secções vista interior

Montante 18 mm.


Travessa 18 mm.

RPT de 24 mm

## Espessura perfilaria

2,6 mm.


2,6 mm.

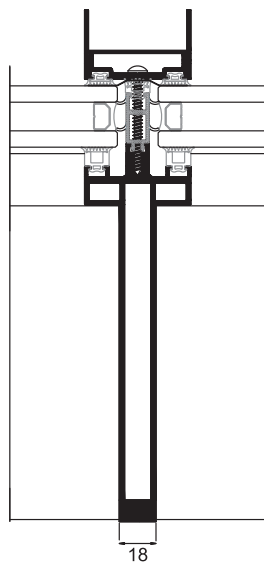

## Capas

Capa em H de 34 mm. de profundidade.

Capas rectangulares de 14, 19 e 100 mm. de profundidade.



## Possibilidades de abertura



Projectante oculta

## Dimensões máximas

Projectante

Largura (L) = 2.200 mm.

Altura (H) = 2.200 mm.

## Peso máximo

Projectante 140 Kg.

Fixo 400 Kg.